


WEWNĘTRZNY RUSZT PODESTU RZĘDU NR 3

SKALA 1:20
WYKONAĆ SZT. 2
W UKŁADZIE
-UKŁAD LEWY SZT. 1
-UKŁAD PRAWY SZ.1


UWAGA:
RUSZT STOPNIA SPAWAĆ PUNKTOWO DO
ZASADNICZEJ KONSTRUKCJI RUSZTU PODESTU
STAL PROFIL. S13SX
ELEKTRODY EA 146

I-I

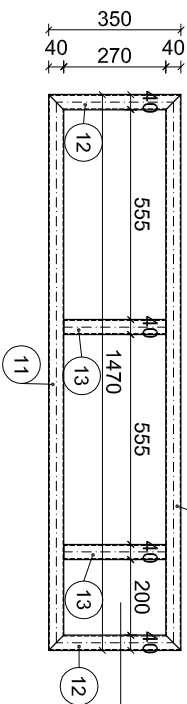

RUSZT STOPNIA 1470x350x120
WYKONAĆ W UKŁADZIE:
LEWY-SZT.1, PRAWY-SZT.1

I-I

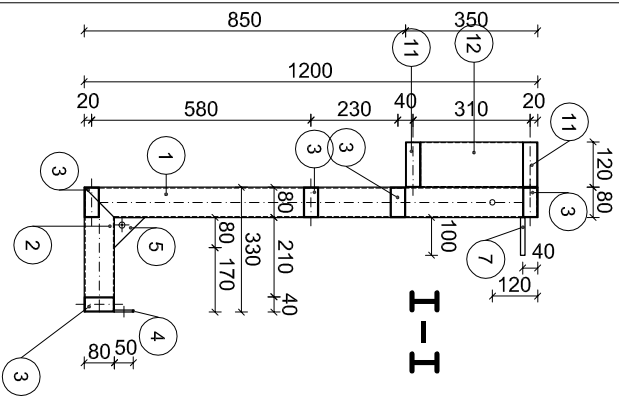

- NR 1,2, 3 - RURA STALOWA PROSTOKĄTNA \square 80x40/2,5 L=25,70mb
NR 4 - BLACHA \neq 50x5/50 (SZT. 4) + KOTWY STAL. M-8 (SZT. 4)
WKLEJANE CHEMICZNIE
NR 5 - BLACHA 1/2 \neq 80x5/80 (SZT. 7)
NR 6,10 - RURA STAL. KWADRATOWA \square 30X30/2,5 L=3,0mb
NR 7 - NAGWINTOWANY PRĘT \varnothing 12/100 SZT.7 - M-12
NR 11,12,13 - RURA STALOWA PROSTOKĄTNA \square 120x40/2,0 L=4,84mb

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

- \varnothing 80x40/2,5 - q=105,80kg \neq 30x30/2,5 - q=6,70kg \varnothing 120x40/2,0 - q=23,35kg
 \varnothing 50x5/50 - q=0,40kg 1/2 \neq 80x5/80 - q=1,80kg \varnothing 12 - q=0,65kg
CIĘŻAR CAŁKOWITY Q=145,60kg

IMS projekt BIURO INŻYNIERSKIE - GRZEGORZ ŁASKOWSKI adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamość e-mail: improjekt@gmail.com			
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIĘSZCZENIA GALERII WYSTAWOWEJ NA SALĘ KINOWĄ W CFK STYLOWY W ZAMOŚCIU		
ADRES INWESTYCJI:	22-400 ZAMOŚĆ, UL. ODRODZENIA - DZIAŁKI NR EWID. 143, 144, 145,		
INWESTOR:	CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOŚĆ, ODRODZENIA 9,		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA 1:20	DATA 05.2017
TYTUŁ:	ZEWNĘTRZNY RUSZT PODESTU RZĘDU NR 3		
RYSOW.:	A8a		
PROJEKTOWAŁ:	inż. konstr. Henryk Grzeszczuk		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Łaskowski		